

金属磁力驱动离心泵




性能优异、无轴封、耐腐蚀、无泄漏

在线流程泵

最大流量 900 LPM / 最高扬程 55 m

- » 不锈钢磁力泵
- » 可以输送冰点以下的液体
- » 泵材质耐腐蚀性优异
- » 超润滑性和超低磨损专用SiC-D材质
- » 高效无泄漏设计
- » 易于拆卸及重新组装

规格

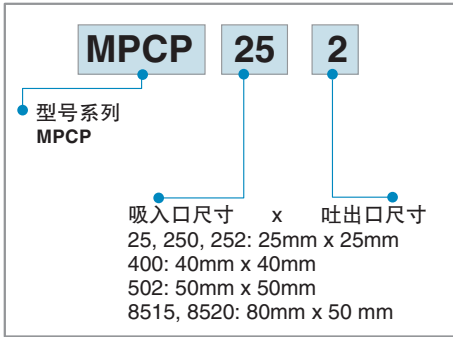


产品系列	MPCP					
	25		250 ~ 502		8515, 8520	
频率 Hz	50	60	50	60	50	60
最高扬程 m (ft)	9 (30)	13 (43)	36 (118)	55 (180)	14 (46)	20 (66)
最大流量 LPM (GPM)	90 (23)	100 (26)	350 (92)	350 (118)	700 (185)	900 (238)
操作温度 °C (°F)	-30 (22) ~ 150 (302)					
最高比重	2					
最大粘度 (mPa·s,cP)	100		300		300	
设计压力 (MPaG)	0.6		1.0		1.2	
法兰标准	ASME/DIN/JIS					
叶轮类型	闭台式					
(同步) 转速 (rpm)	3000/3600				1500/1800	
接口尺寸 (吸入口 x 吐出口) mm	25 x 25		25 x 25 ~ 50 x 50		80 x 50	
电机输出	400 W		0.75 ~ 3.7 kW		2.2 ~ 5.5 kW	
主要材质	SCS13(SUS304) SCS14(SUS316)					

性能曲线 (以下数据仅供参考, 请向易威奇索要正规性能曲线)


MPCP

0.4kW-5.5kW

60 Hz, 2P- 3600RPM

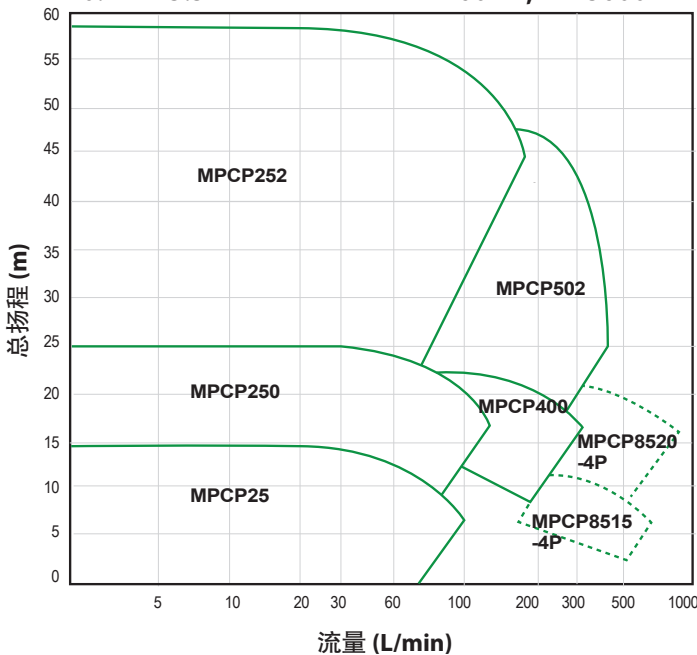

50 Hz, 2P- 3000RPM

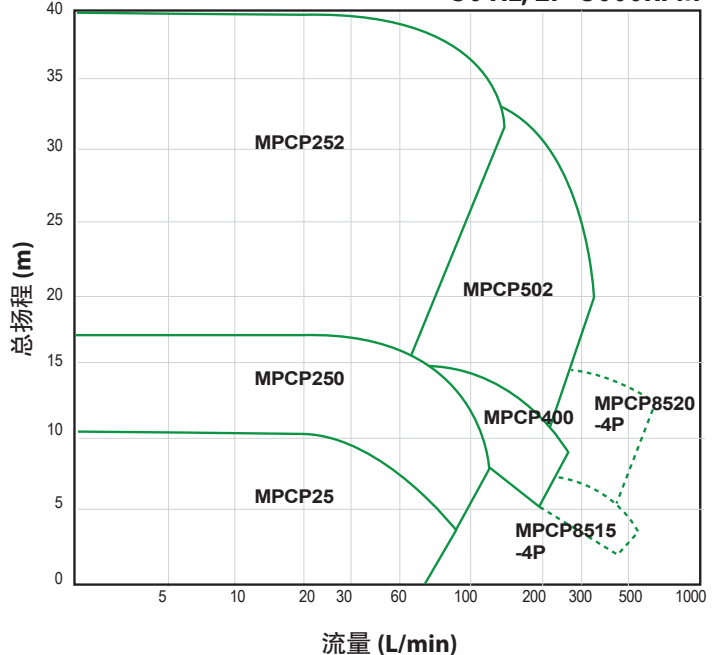

易威奇大中华销售服务网
Iwaki sales network in China



易威奇(上海)

电话: 86(21)6272 7502 传真: 86(21)6272 6929
电邮: shoffice@iwaki.cn

易威奇(香港)

电话: (852)2607 1168 传真: (852)2607 1000
电邮: hkoffice@iwaki.hk

易威奇(广州)

电话: 86(20)8435 0603 传真: 86(20)8435 9181
电邮: gzoffice@iwaki.cn

www.iwaki.cn



易威奇(深圳)

电话: 86(755)8656 3696 传真: 86(755)8656 3941
电邮: szoffice@iwaki.cn

易威奇(北京)

电话: 86(10)6442 7713 传真: 86(10)6442 7712
电邮: bjoffice@iwaki.cn