

## 金属磁力驱动离心泵



### 性能优异、无轴封、耐腐蚀、无泄漏


- » 结构紧凑、金属磁力驱动离心泵
- » 优异的耐热性及耐压性
- » 电机适用范围广泛，最高达 7.5 kW
- » 泵材质耐腐蚀性优异
- » 两种型号都可以输送冰点以下的液体
- » 不锈钢标准材质，另有不同合金材质可供选择
- » 主动磁以专用SiC-D轴承支撑
- » 高效无泄漏设计
- » 易于拆卸及重新组装

产品系列	MP		MMP	
	50	60	50	60
频率 Hz	50	60	50	60
最高扬程 m (ft)	54 (177)	68 (223)	20 (66)	28 (91)
最大流量 LPM (GPM)	650 (172)	700 (185)	80 (21)	80 (21)
操作温度 °C (°F)	-30 (22) ~ 150 (302)			
最高比重	2			
最大粘度 (mPa·s,cP)	100			
设计压力 (MPaG)	1.0		0.6	
法兰标准	ASME/DIN/JIS		R/NPT 螺纹	
叶轮类型	封闭式			
(同步) 转速 (rpm)	1500/1800/3000/3600			
接口尺寸 (吸入口 x 吐出口) mm	25 x 20 ~ 80 x 40		15 x 15 ~ 25 x 20	
电机输出	0.75 ~ 7.5 kW		370W ~ 550 W	
主要材质	SCS13(SUS304) SCS14(SUS316)		SCS13(SUS304) SCS14(SUS316)	

# MP/MMP 系列


## 小型/中型标准离心泵 最大流量 700 LPM / 最高扬程 68 m

### 性能曲线 (以下数据仅供参考, 请向易威奇索要正规性能曲线)

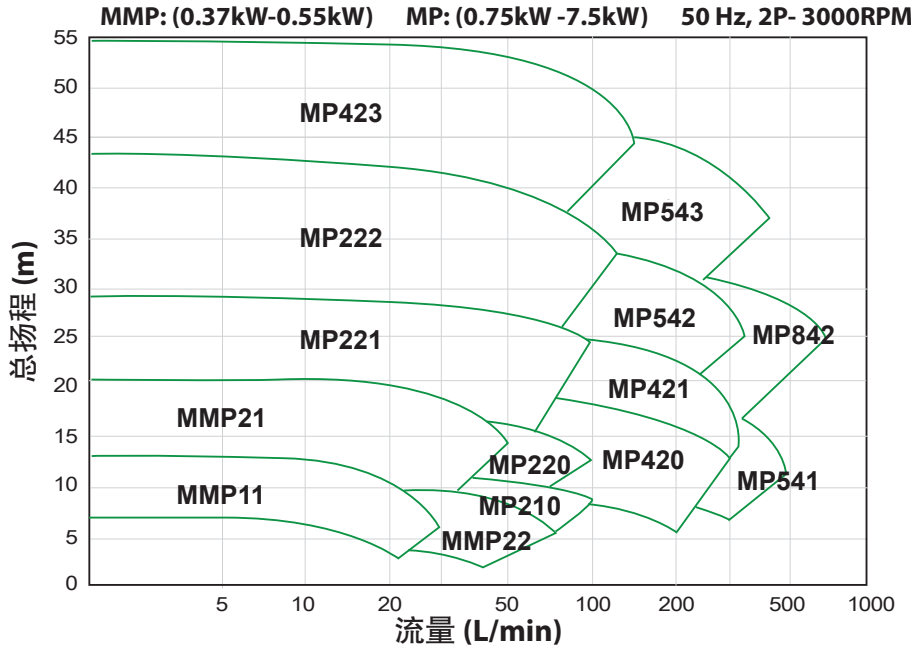

型号系列	吸入口尺寸	x	吐出口尺寸
MMP	MP210, 220, 221, 222		
MP	25mm	x	20mm
	MP420, 421, 423		
	40mm	x	25mm
	MP542, 543		
	50mm	x	40mm
	MP842		
	80mm	x	40mm
	MMP11		
	15mm	x	15mm
	MMP21		
	20mm	x	20mm
	MMP22		
	25mm	x	20mm

MMP 吸入口尺寸 x 吐出口尺寸  
标准: R 螺纹  
选购: 法兰

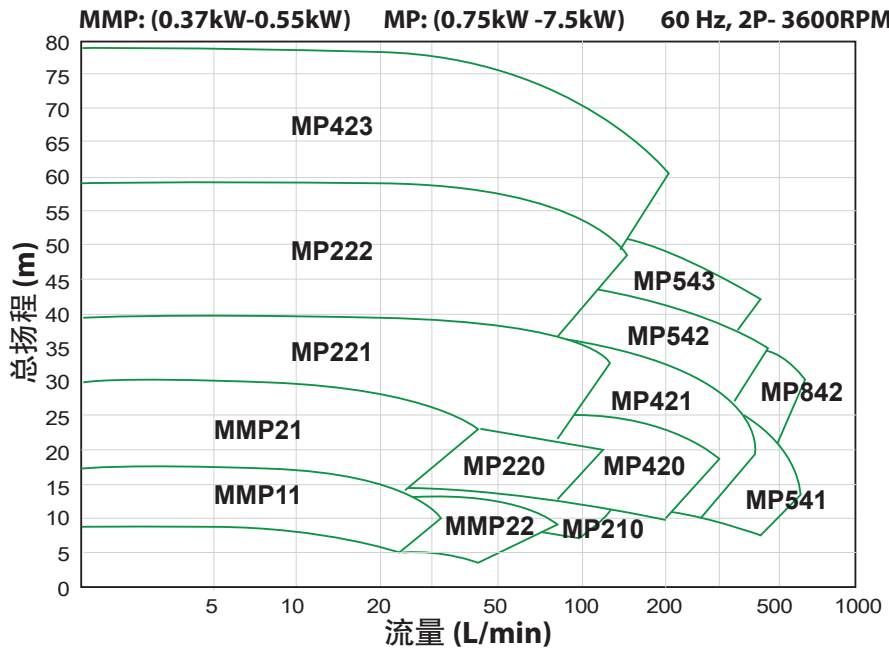

易威奇(上海)  
电话: 86(21)6272 7502 传真: 86(21)6272 6929  
电邮: shoffice@iwaki.cn

易威奇(香港)  
电话: (852)2607 1168 传真: (852)2607 1000  
电邮: hkoffice@iwaki.hk

易威奇(广州)  
电话: 86(20)8435 0603 传真: 86(20)8435 9181  
电邮: gzoffice@iwaki.cn

[www.iwaki.cn](http://www.iwaki.cn)



易威奇(深圳)  
电话: 86(755)8656 3696 传真: 86(755)8656 3941  
电邮: szoffice@iwaki.cn

易威奇(北京)  
电话: 86(10)6442 7713 传真: 86(10)6442 7712  
电邮: bjoffice@iwaki.cn